


ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ (фара-балка) 3-серия

Применение:

Рабочие и вспомогательные фары для автомобилей, квадроциклов, тракторов, сельхозтехники, спецтехники и др.

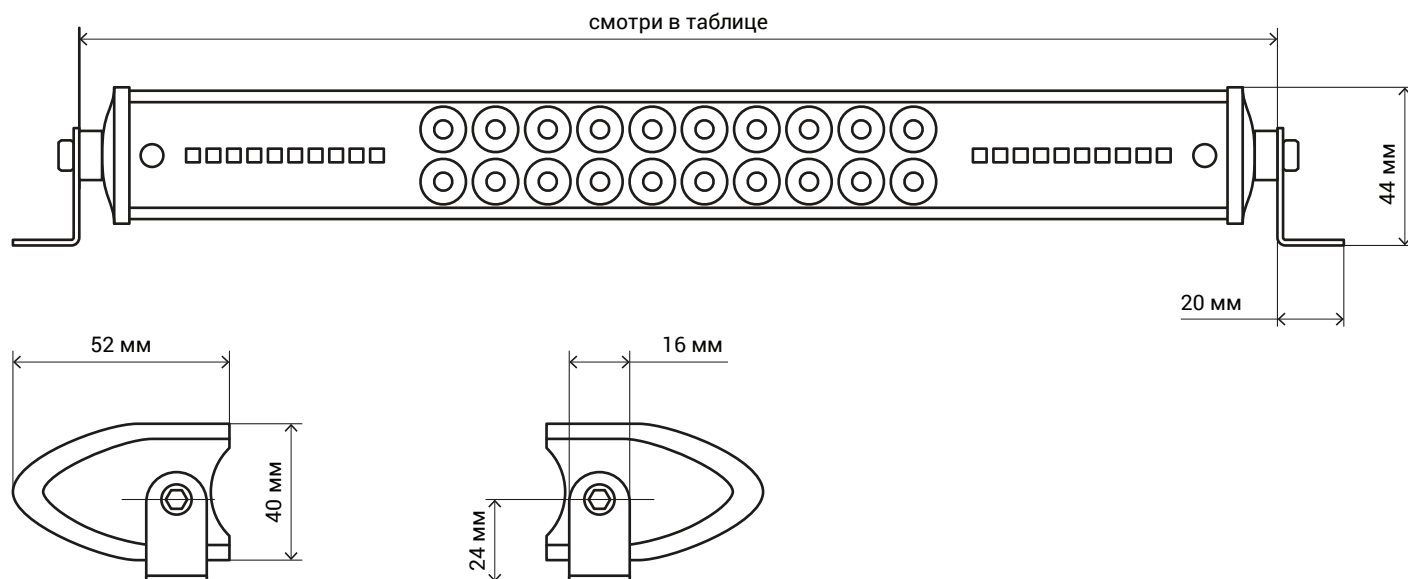

Светодиоды:

CREE XT-E

Напряжение питания:

10-30V, постоянный ток (бортовая сеть а/м)

Материал корпуса:

алюминий, окрашен в черный цвет

Линза:

PMMA (полиметилметакрилат)

Свет:

комбинированный (направленный + рассеянный)

Цветовая температура:

6000K (холодный белый)

Степень защиты:

IP67

Крепление:

кронштейны из стали, окрашены в черный цвет

Срок службы:

50000 часов

Модель	Ширина	Мощность	Вес, г	В коробке
B36-315C	340 мм	36W	450	20 шт.
B72-321C	495 мм	72W	815	10 шт.
B90-328C	650 мм	90W	850	10 шт.
B108-333C	810 мм	108W	920	10 шт.