


ФАРА СВЕТОДИОДНАЯ S48

Применение:

Рабочие и вспомогательные фары для автомобилей, квадроциклов, тракторов, сельхозтехники, спецтехники и др.

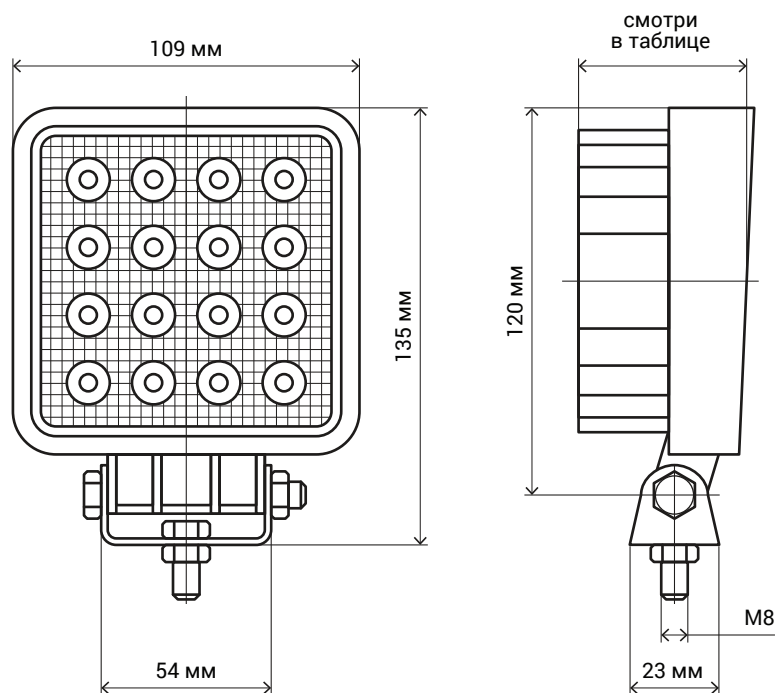

Светодиоды:

Мощность:

Напряжение питания:

Материал корпуса:

Линза:

Цветовая температура:

Степень защиты:

Крепление:

Срок службы:

EPistar 3W – 16 шт.

48W

10-30V, постоянный ток (бортовая сеть а/м)

алюминий, окрашен в черный цвет

PMMA (полиметилметакрилат)

6500K (холодный белый)

IP67

кронштейн из нержавеющей стали

30000 часов

Модель	Корпус, толщина	Свет	Вес, г	В коробке
S48-45S	квадрат, 45 мм	направл.	520	20 шт.
S48-45F	квадрат, 45 мм	рассеян.	440	20 шт.