


ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ (фара-балка) 4-серия

Применение:

Рабочие и вспомогательные фары для автомобилей, квадроциклов, тракторов, сельхозтехники, спецтехники и др.

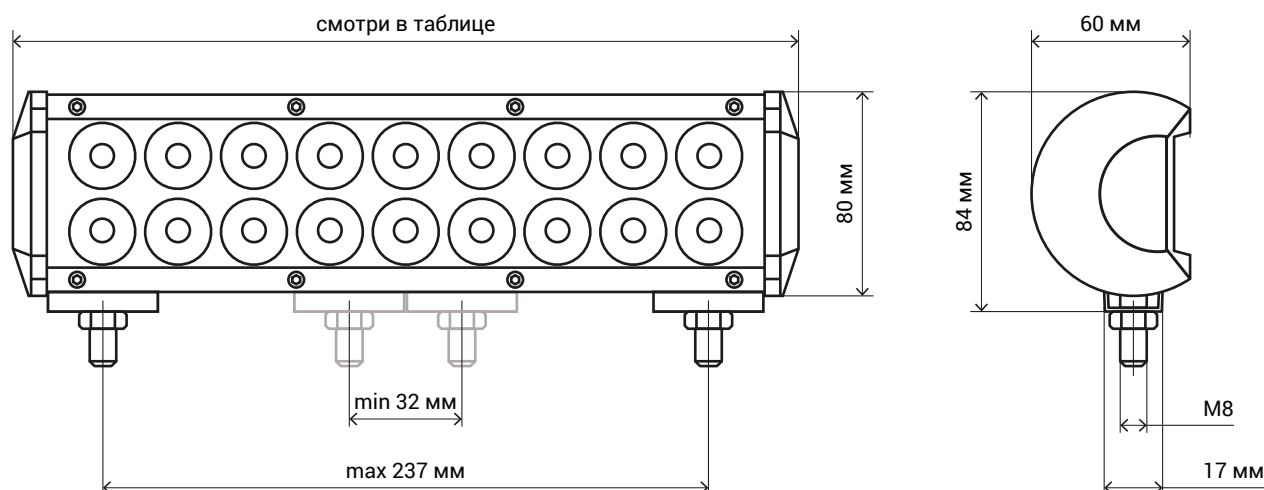

Светодиоды:

CREE XB-D

Напряжение питания:

10-30V, постоянный ток (бортовая сеть а/м)

Материал корпуса:

алюминий, окрашен в черный цвет

Линза:

PC (поликарбонат)

Свет:

комбинированный (направленный + рассеянный)

Цветовая температура:

6000K (холодный белый)

Степень защиты:

IP67

Крепление:

кронштейн из алюминия, окрашен в черный цвет

Срок службы:

30000 часов

Модель	Ширина	Мощность	Вес, г	В коробке
B36-407C	180 мм	36W	480	20 шт.
B54-409C	230 мм	54W	680	20 шт.
B72-412C	305 мм	72W	850	10 шт.
B90-415C	380 мм	90W	980	10 шт.
B126-420C	500 мм	126W	1160	10 шт.
B180-428C	710 мм	180W	1640	10 шт.
B234-436C	910 мм	234W	2060	10 шт.