


ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ (фара-балка) 5-серия

Применение:

Рабочие и вспомогательные фары для автомобилей, квадроциклов, тракторов, сельхозтехники, спецтехники и др.

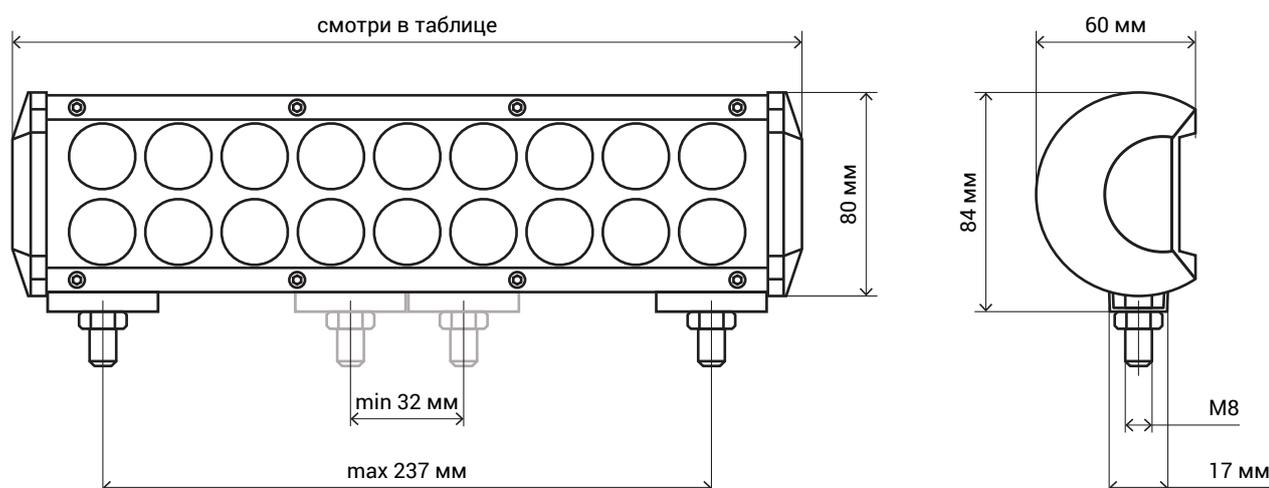

Светодиоды:	CREE XB-D
Напряжение питания:	10-30V, постоянный ток (бортовая сеть а/м)
Материал корпуса:	алюминий, окрашен в черный цвет
Линза:	4D линзы PMMA (полиметилметакрилат)
Свет:	комбинированный (направленный + рассеянный)
Цветовая температура:	6000K (холодный белый)
Степень защиты:	IP67
Крепление:	кронштейны из алюминия, окрашены в черный цвет
Срок службы:	50000 часов

Модель	Ширина	Мощность	Вес, г	В коробке
V36-507C	180 мм	36W	560	20 шт.
V54-509C	230 мм	54W	800	20 шт.
V72-512C	305 мм	72W	920	10 шт.
V90-515C	380 мм	90W	1165	10 шт.